


OPTIGRÜN TGF 0,2

Film de séparation et de glissement en PE

Comme couche de glissement sous les nattes de drainage praticables et carrossables (FKD 10, FKD 12, FKD 25 plus et FKD 60BU).

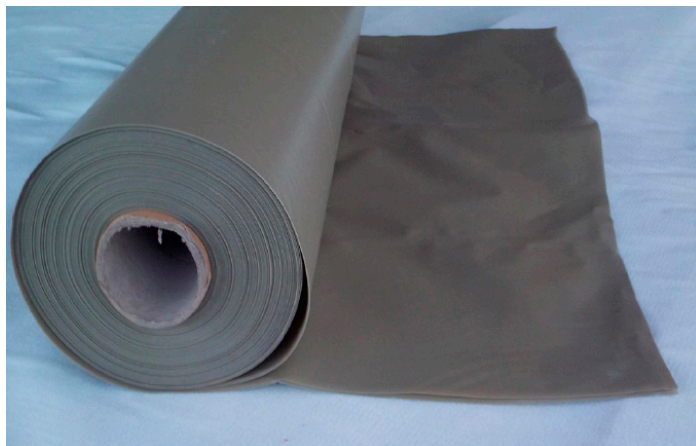

Matériau	PE recyclé
Épaisseur nominale	env. 0,2 mm
Poids surfacique	env. 185 g/m ²
Couleur	verdâtre (trouble transparent)
Coefficient de frottement dynamique de glissement	0,097 (selon DIN 533759)
Poids de livraison	env. 40,0 kg/rouleau - env. 1.100,0 kg/ plein palette Euro (avec débord)
Dimensions d'emballage	diamètre env. 0,25m, hauteur: env. 1,1m / par rouleau
Quantité/unité de livraison	200 m ² /rouleau = 4,0 x 50,0 m 5.400 m ² /palette
Forme de livraison	27 rouleaux sur palette Euro 80 x 120 cm (avec débord)
Compatible avec le bitume et le polystyrène	oui
Intouchable	oui
Recyclable	oui
Résistant aux UV	non

Domaine d'utilisation

- Comme couche de séparation et de glissement sur les étanchéités de toitures.
- Comme deuxième couche de glissement en combinaison avec une feuille HDPE 1,2 mm, ou SGL 500 sous les surfaces de circulation pour éviter la transmission des forces de cisaillement et de traction.
- Pour la séparation chimiquement neutre de deux matériaux incompatibles. matériaux.

Caractéristiques particulières

- 100 % polyéthylène recyclé (PE)
- Compatible avec le bitume et le polystyrène
- Résistant à la plupart des produits chimiques
- Surface très lisse
- Imputrescible, ne résiste pas aux UV
- Recyclable



Les données susmentionnées sont des valeurs indicatives obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données contenues dans cette information produit correspondent aux connaissances techniques d'Optigrün au moment de leur publication. Optigrün se réserve le droit de les compléter et de les modifier à tout moment en fonction de nouvelles connaissances, ainsi que de modifier les caractéristiques mentionnées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.