


OPTIGRÜN SSV 800

Géotextile absorbant connelé

À utiliser pour les toitures végétalisées inclinées comme couche de protection avec fonction de stockage de l'eau et structure nervurée en dessous pour évacuer l'eau excédentaire.

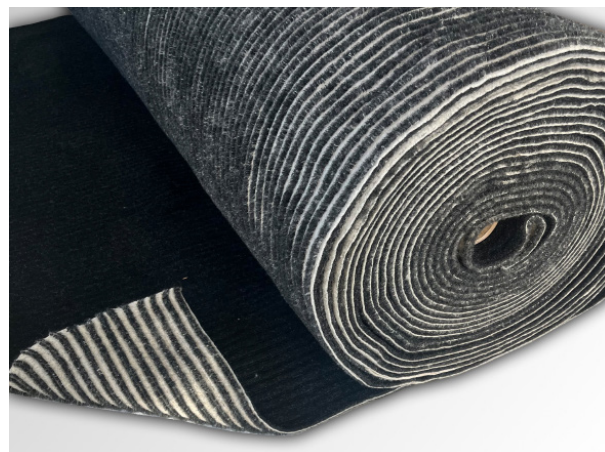

Matériau	PP
Épaisseur nominale	env. 10,0 mm
Poids surfacique	env. 800 g/m ²
Couleur	blanc/noir
Classe de géorobustesse	GRK 3
Capacité de stockage de l'eau	6,0l/ m ²
Capacité d'évacuation de l'eau (DIN EN ISO 12958)	mesuré à $\sigma=2$ kPa, mou/dur, MD i = 0,09 (=9 % de pente) : 0,441 l/(m*s) i = 0,27 (=27 % de pente) : 0,904 l/(m*s) i = 1 (vertical) : 2,09 l/(m*s)
Largeur d'ouverture O90	0,134 mm
Force de pénétration du poinçon	1.900 N (EN ISO 12236)
Quantité/unité de livraison	40 m ² /rouleau = 2,0 x 20,0 m
Forme de livraison	1 en tant que rôle(s) individuel(s)
Dimensions d'emballage	diamètre env. 0,65m, hauteur env. 2,0 m/ rouleau
Poids de livraison	env. 32,0 kg / rouleau
Testé par directeur	oui

Domaine d'utilisation

- Comme couche de protection combinée avec fonction de stockage d'eau et fonction de drainage pour la végétalisation de toitures inclinées.
- Pour le stockage de l'eau et l'évacuation ciblée de l'eau excédentaire, surtout dans la zone de la gouttière.
- A partir d'une pente de toit de 15°, pose sur toute la surface et remplacement de RMS 500.

Caractéristiques particulières

- 100 % fibres synthétiques PET
- Testé au détecteur
- Force de pénétration du tampon 1.900 N
- Capacité de rétention d'eau env. 6,0 l/m² - recyclable



Les données susmentionnées sont des valeurs indicatives obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données contenues dans cette information produit correspondent aux connaissances techniques d'Optigrün au moment de leur publication. Optigrün se réserve le droit de les compléter et de les modifier à tout moment en fonction de nouvelles connaissances, ainsi que de modifier les caractéristiques mentionnées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.