Fiche technique

OPTIGREEN®
TOITURES VÉGÉTALISÉES

Cornière garde-gravier Alu 55/75/1 mm

Cornière garde-gravier perforée en L avec perforations de collage utilisée sur des toitures plates d'une inclinaison de 5° maxi.

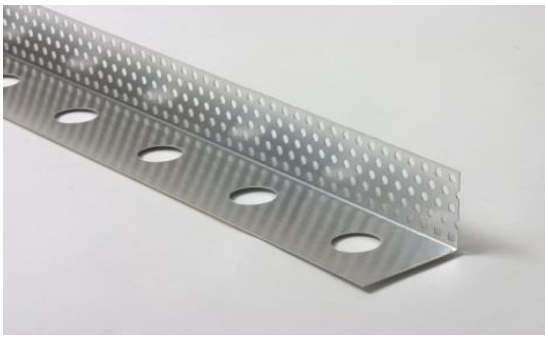

Données techniques et propriétés:

Matériau: à angle droit, pliage simple
Standard: aluminium 1 mm
Autre alternative surdemande: acier inox V2A
Couleur: gris argent

Propriétés spécifiques :

- surface lisse
- retenue de la surcharge
- perméable à l'eau grâce à la perforation du côté perpendiculaire Ø = 6 mm
- perforations de collage dans l'aile horizontale, Ø = 30 mm, pour le collage d'une membrane anti-racines / d'étanchéité

Dimensions:

Hauteur	Largeur	Longueur
55 mm	75 mm	2500 mm

Accessoires: joints d'about pour joints longitudinaux (réf. art. 11171)

Forme de livraison :

- grosses quantités sous forme de lots de barres livrés sur palette par transporteur
- petites quantités livrées individuellement par colis

Quantité par unité de livraison:

profilés individuels non coupés d'une longueur de 2,5 m

Domaine d'application :

- comme séparation entre le substrat, les bandes de gravier et/ou les revêtements sur les toitures plates d'une pente de 5° maxi.
- non adaptée comme garde-gravier à effet statique sur les toitures inclinées d'une pente > 5°

Mise en oeuvre :

- poser sur la couche de protection ou l'élément de drainage/produit de drainage en vrac/filtre géotextile non tissé, ajuster et alourdir à l'aide de la structure de couches
- poser les cornières bout à bout dans le sens longitudinal et, si nécessaire, les
- si nécessaire, coller à l'aide de bandes de recouvrement d'une largeur d'environ

Entreposage :

à plat, protéger de tout contact avec des acides et lessives alcalines, ne pas empiler

Gestion de fin de vie :

recyclage des vieux métaux

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit correspondent aux connaissances techniques d'Optigreen à la date de leur publication. Optigreen se réserve le droit de modifier ou de compléter ces données ainsi que les propriétés citées, en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité relative à d'éventuelles erreurs d'impression.

Optigrün international AG
D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 772 0
Fax: +49 7576 772 299
www.optigreen.fr
www.optigreen.be