


# Système Optigreen "Toiture à circulation"

Solution: Voiture particulière - Toiture inversée - FKD 25 Plus

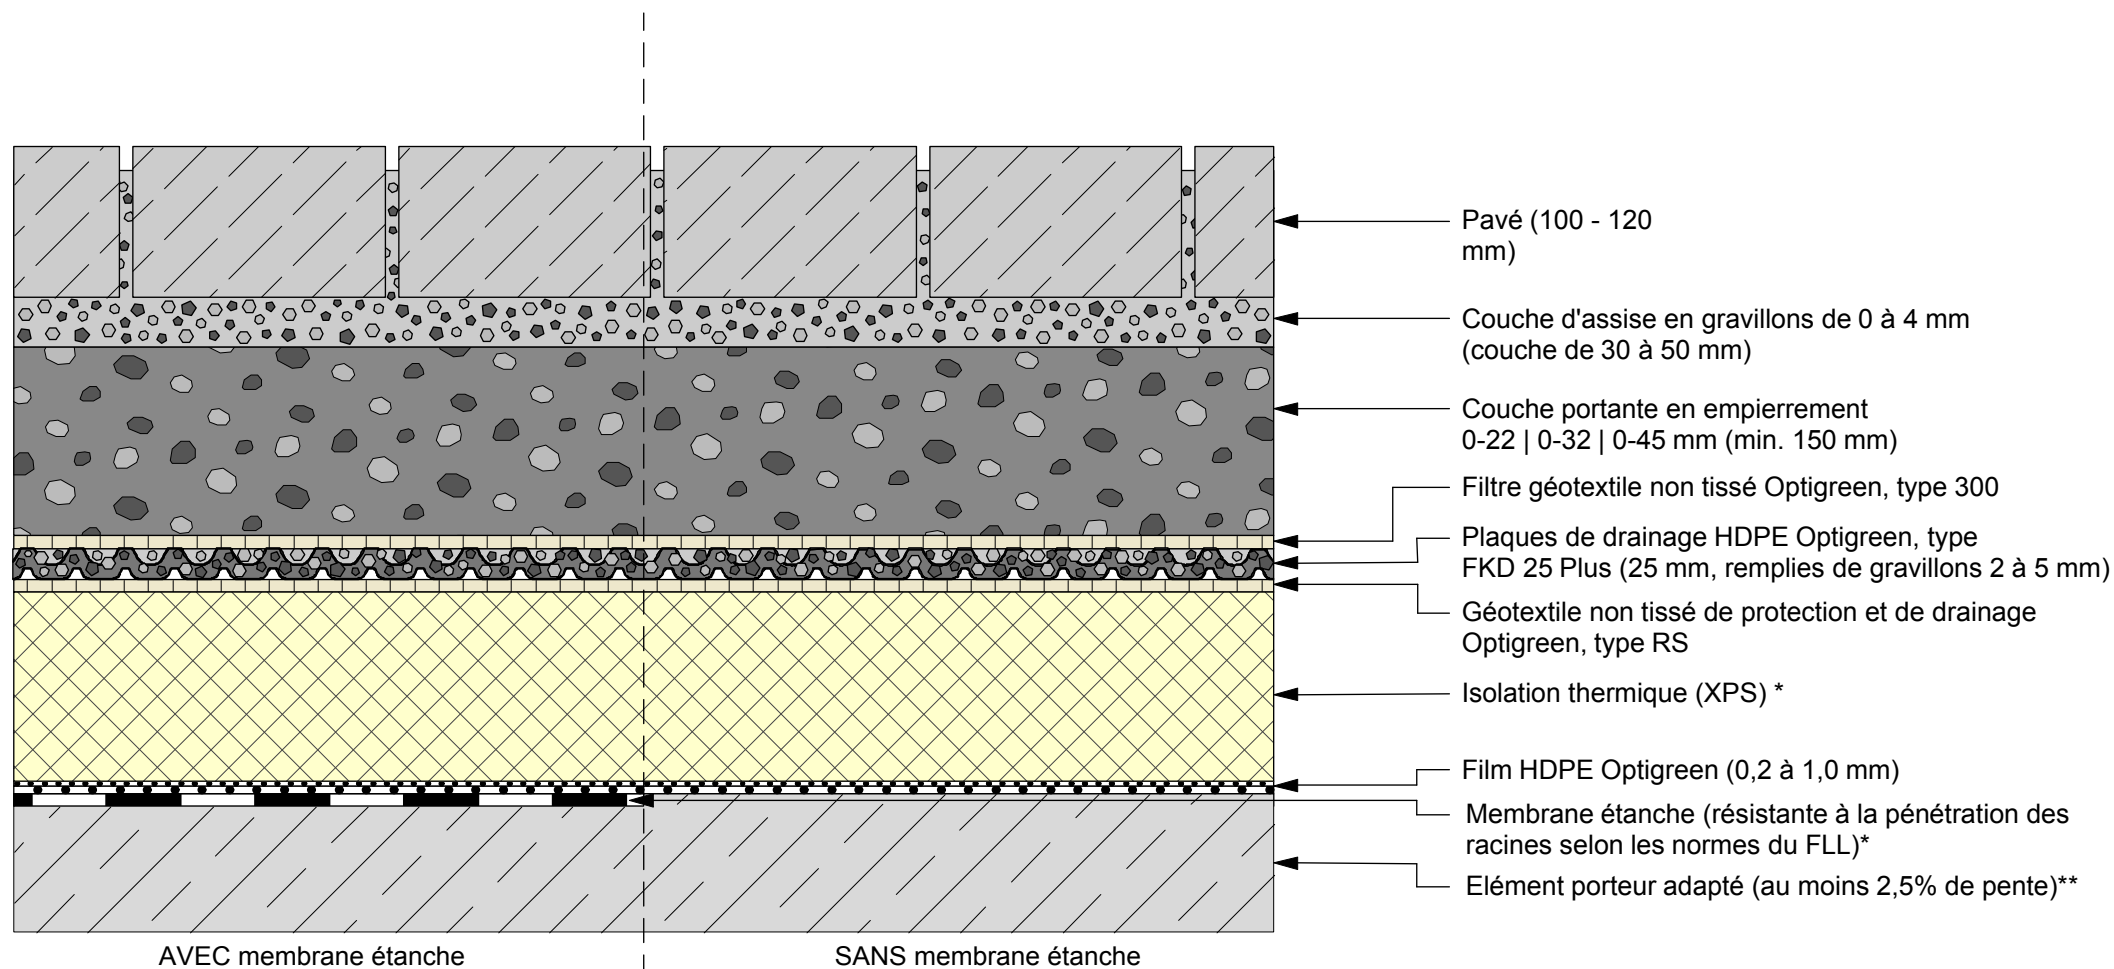

\* Corps de métier Etanchéification de toitures

\*\* Corps de métier Bâtiment

\*\*\* en Autriche, utilisation obligatoire du géotextile non tissé de protection hydrophile de type RMS 500.

**OPTIGREEN**<sup>®</sup>  
TOITURES VÉGÉTALES

Ce dessin se réfère en particulier au complexe de végétalisation de toiture. Les composants fournis par les corps de métier en amont ou en aval ont été en partie simplifiés à l'extrême et doivent être planifiés et mis en œuvre selon les normes actuelles de la technique.

Validé:	Dessinateur:	Echelle:	Mise à jour:	Rév.:	N° de dessin:
	mh	sans échelle	03.03.2014	4	1.180_O

Reproduction uniquement sur autorisation de l'éditeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs d'impression. Sous réserve de modifications techniques.